Caulk Refinishing Set

The Homax® Caulk Refinishing Set gives you the tools you need for a quick and easy caulk job. The Caulk Remover tool is perfect for removing old, dry caulk. The angled tip digs into corners lifting away old, dry caulk without scratching the surface, while the flat edge allows you to clean up excess film before new caulk application. Then, use the Perfect Bead® Caulk Finisher to create a smooth, professional caulk bead. The Caulk Finisher removes excess caulk while smoothing the material into gaps. Whether you're applying latex, silicone or acrylic caulk, the Caulk Finisher is perfect for countertops, windows, tile, siding and more!

DIRECTIONS:

Step 1: Remove old caulk with the caulk remover tool.

1. Grip rubber handle.
2. Place tip into caulk-filled crevice.
3. Apply slight pressure and move the Caulk Remover tool in a forward and backward motion.
4. Turn over tool to flat surface and remove caulk residue/ film from surface.
5. Ensure surface is clean of debris, dirt, and caulk before applying fresh caulk. Use the Homax® Perfect Bead® Caulk Finisher to make your new caulk application smooth and even.

Step 2: Apply new caulk using the Perfect Bead® Caulk Finisher.

6. Ensure the surface is clean, dry and free of old caulk and debris.
7. Apply a bead of caulk sparingly to the crack.
8. Hold the Perfect Bead® Caulk Finisher at a 45° angle, forcing the sides of the rubber head to touch both surfaces. Drag tool along the edge, pulling towards you to smooth the bead.
9. Wipe away excess caulk from tool frequently with a paper towel.

CAUTION: The Caulk Remover is a sharp tool. Protective gloves and eye wear are recommended. If used incorrectly, damage to surface is possible.

Juego Para Acabado De Masilla De Calafateo

El juego para acabado de masilla de calafateo Homax® le brinda las herramientas que necesita para un trabajo de calafateo rápido y sencillo. La herramienta limpiadora de masilla es ideal para retirar la masilla vieja y seca. La punta en ángulo penetra en las esquinas y retira la masilla vieja y seca al raspar la superficie, y el borde plano le permite limpiar la película en exceso antes de aplicar nueva masilla. Luego use la herramienta de acabado de calafateo Perfect Bead® para crear un cordón de masilla liso y profesional. La herramienta de acabado de calafateo retira el exceso de masilla y alisa el material en las grietas. Ya sea que aplica masilla de látex, silicona o acrílico, la herramienta de acabado de calafateo es ideal para cubiertas prefabricadas, ventanas, baldosas, paneles de revestimiento y más.

INSTRUCCIONES:

Paso 1: Retire la masilla vieja con la herramienta limpiadora de masilla.

1. Sujete el mango de goma.
2. Coloque la punta en la hendidura con masilla de calafateo.
3. Ejerza suave presión y mueva la herramienta limpiadora de masilla hacia delante y atrás.
4. Voltee la herramienta a la superficie suave y retire el residuo o película de masilla de la superficie.
   paso (5) para eliminar los residuos de masilla de la superficie.
5. Asegúrese de que la superficie no tenga restos, suciedad y masilla antes de aplicar masilla fresca. Use la herramienta de acabado de calafateo Perfect Bead® de Homax® para darle a su nueva aplicación de masilla un aspecto liso y parejo.

Paso 2: Aplique masilla nueva usando la herramienta de acabado de calafateo Perfect Bead®

1. Asegúrese de que la superficie esté limpia, sin restos ni masilla vieja.
2. Aplique un cordón de masilla en poca cantidad en la grieta.
3. Sujete la herramienta de acabado de calafateo Perfect Bead® a un ángulo de 45°, forzando los lados del cabezal de goma a tocar ambas superficies. Arrastre la herramienta a lo largo del borde, jalando hacia usted para alisar el cordón.
4. Limpie a menudo el exceso de masilla de la herramienta con toalla de papel.

PRECAUCIÓN: La herramienta limpiadora de masilla tiene filo. Se recomienda el uso de guantes y lentes de protección. Si no usa la herramienta de forma correcta, puede dañar la superficie.

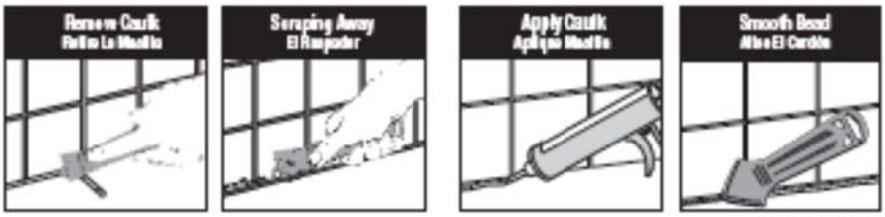

Printed With Soy Inks
Impreso con tinta de soja

U.S. Patent Pending
Homax® a Premier Brand of
The Homax Group, Inc.
Bellingham, WA 98226
www.homaxproducts.com
800.729.9029
MADE IN CHINA